



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

MIXED MATERIAL FENCE SURFACE MOUNT KIT

WORKS WITH:

- RIVERSIDE



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	5
Español.....	9

To register your product, please visit: CatalystFence.com.

In case of a warranty claim, call 888.549.7350.



WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.



NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.
- Additional products and assembly may be required to meet wind code requirements. Notice of acceptance (NOA) can be found at www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contact your local utilities companies.

- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:


	Drill
	Phillips driver bit

SOLD SEPARATELY:


	Barrette Post Kit (73040978)
	Bolts/Screws
	Wood Infill

Kit Contains:


Description
Surface Mount Plate
Sandwich Plate
Base Trim & Plugs



Surface Mount Plate



Sandwich Plate

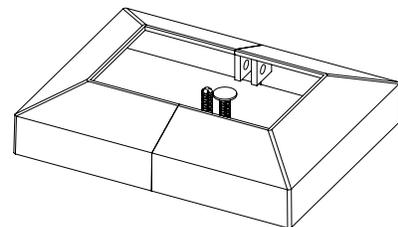

Base Trim & Plugs




To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**. You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.

1.

Assemble base plate to bottom of End Post




- Attach plate to the bottom of the end post (Fig 1).
- Align counter-sunk plate holes with C-shaped screw channels on post (Fig. 2).
- Insert four 2½" screws provided in the post kit, into the screw channels using a Phillips bit and a drill (Fig. 3).

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL BY HAND.

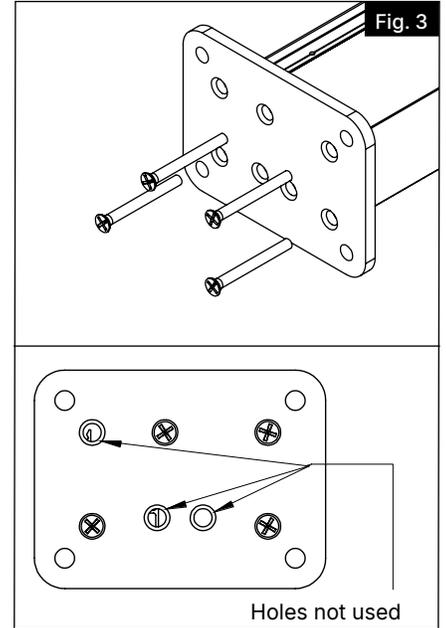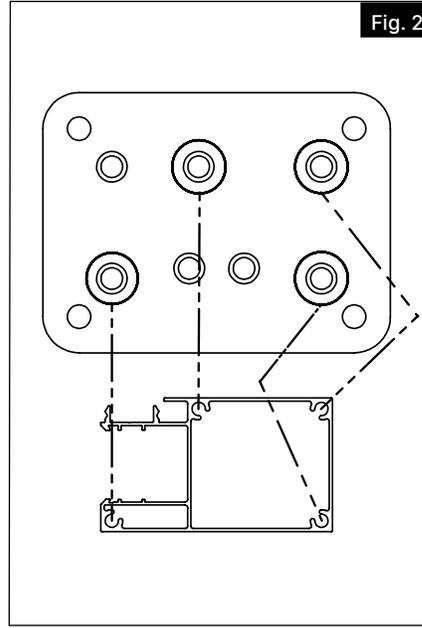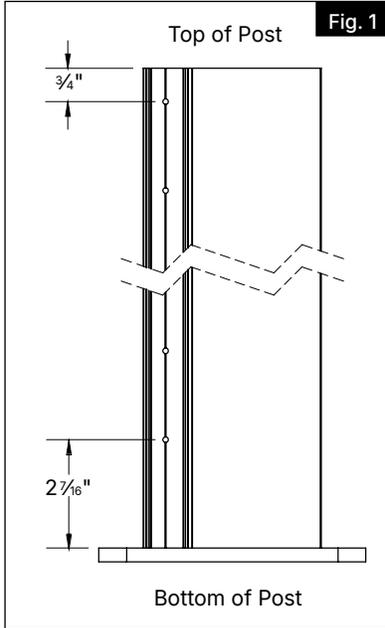


2.

For installation on a raised surface (i.e. deck surface), use sandwich plate (Fig. 4) to bolt from underneath and "sandwich" the deck surface in-between this plate and the plate that is attached to the bottom of the posts (Figs. 5 & 6).

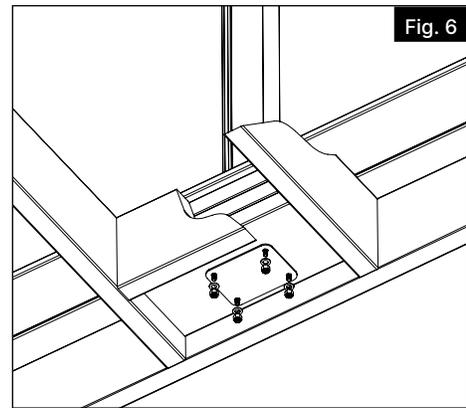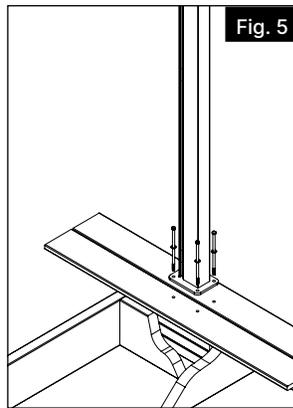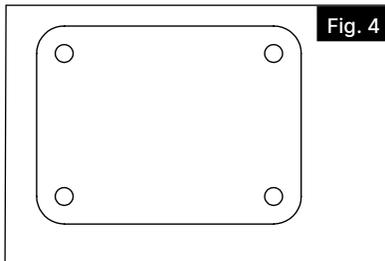

3.

Assemble trim ring over plate. Take one side of trim ring and push plugs through the holes underneath. Take second half of the trim ring and push together (Fig. 7). Slide over plate for a finished look.

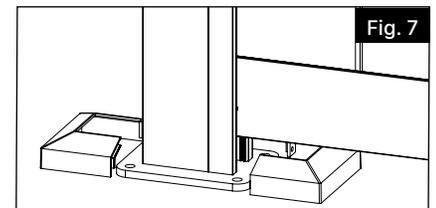



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

L'ENSEMBLE DE MONTAGE EN SURFACE POUR MATÉRIAU MIXTE

WORKS WITH:

- RIVERSIDE



Lire attentivement les instructions avant d'installer le produit.

Suivre les directives de sécurité du fabricant lors d'utilisation d'outils.

Installations d'installation

English.....	1
Français.....	5
Español.....	9

Pour enregistrer votre produit, visitez le: **CatalystFence.com**.

En cas de réclamation au titre de la garantie, appelez **888.549.7350**.



ATTENTION:

- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures personnelles. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte peut endommager le produit ou blesser quelqu'un.
- Vérifier la réglementation locale concernant les paramètres de sécurité pour les clôtures de piscine.



AVIS:

- NE PAS essayer d'assembler si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou pour un remplacement de pièces, téléphoner au: **888.549.7350**.

AVANT DE COMMENCER:

Vérifier les règlements locaux pour le zonage.

- Les lois sur le zonage local et les associations de propriétaires peuvent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de votre clôture ou même exiger une autorisation préalable ou un permis.
- Vérifier les codes locaux en ce qui concerne la profondeur et les règlements de la ligne de gel.
- D'autres produits et assemblage peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences du code éolien. L'avis d'acceptation se trouve à l'adresse www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp Contacter vos entreprises locales de services publics.

Communiquer avec les entreprises locales de services publics.

- Les entreprises de services publics doivent clairement marquer votre propriété pour les conduites d'électricité, de gaz ou d'eau afin d'éviter de perforer les installations souterraines non visibles.

OUTILS/MATÉRIAUX REQUIS:


	Perceuse
	Foret cruciforme (Phillips)

VENDU SÉPARÉMENT:


	Ensemble de poteau Barrette (73040978)
	Boulons/Vis
	Remplissage de bois

L'ensemble contient:


Description
Plaque à montage de surface
Plaque sandwich
Finition de base et bouchons



Plaque à montage de surface



Plaque sandwich

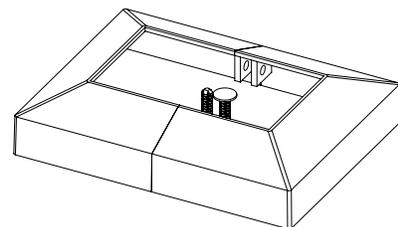

Finition de base et bouchons




Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez **CatalystFence.com**. Vous pouvez également nous appeler au **888.549.7350** ou nous envoyer un courriel à **info@CatalystFence.com**.

1.

Assemblez la plaque de base au bas du poteau d'extrémité




- Attacher la plaque au bas du poteau d'extrémité (Fig. 1).
- Aligner les trous de plaque contre-coulés avec les canaux de vis en forme de C sur le poteau (Fig. 2).
- Insérer les quatre (4) vis de 2½" (6,4 cm) fournies dans l'ensemble de poteau dans le bossage de la vis à l'aide d'un foret cruciforme et d'une perceuse (Fig. 3).

NE TENTEZ PAS D'INSTALLER À LA MAIN.

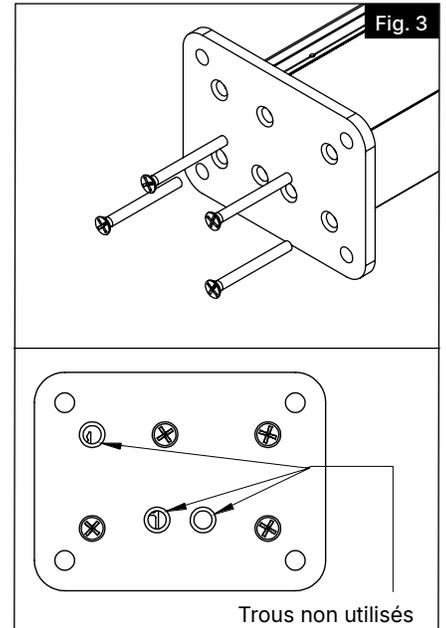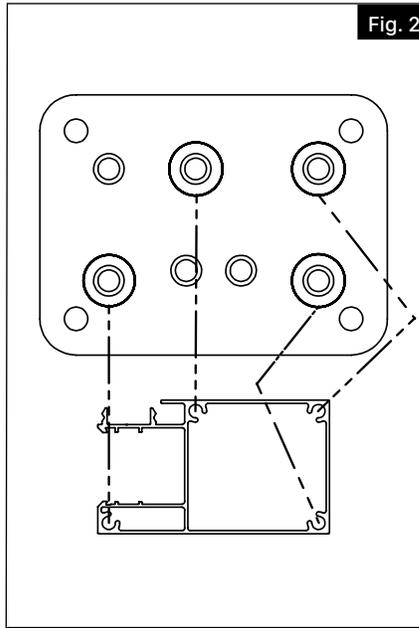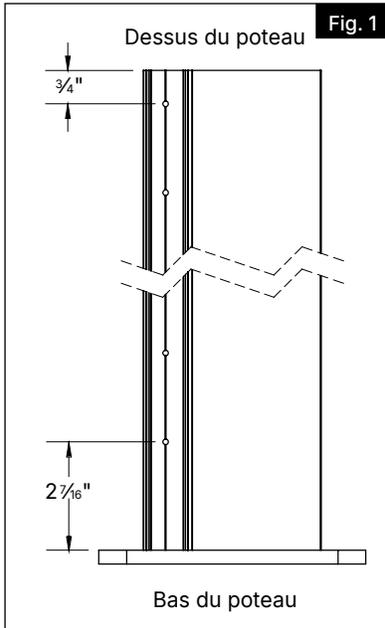


2.

Pour l'installation sur une surface surélevée (par ex. surface de terrasse), utiliser une plaque sandwich (Fig. 4) pour boulonner par le dessous et intercaler la surface de la terrasse entre cette plaque et la plaque qui est attachée au bas des poteaux.

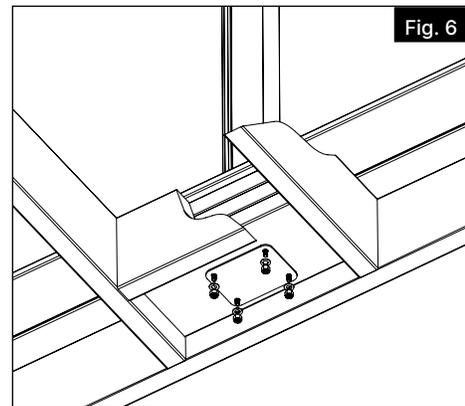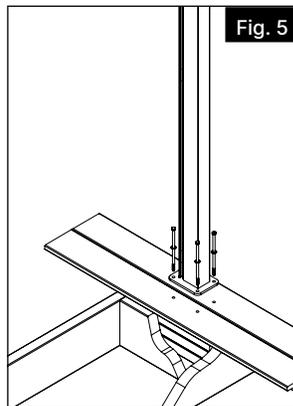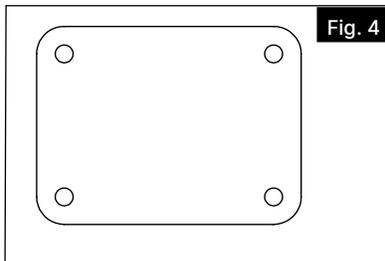

3.

Assembler l'anneau décoratif sur la plaque. Prendre un côté de l'anneau et enfoncer les bouchons dans les trous situés en dessous. Prendre la deuxième moitié de l'anneau et pousser ensemble (Fig. 5). Glisser sur la plaque pour une apparence finie.

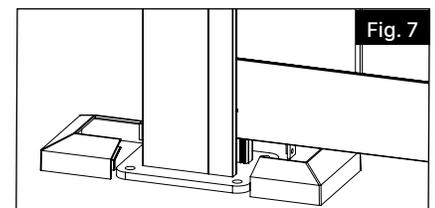



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE DE VARIOS MATERIALES

WORKS WITH:

- RIVERSIDE



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Français.....	5
Español.....	9

Para registrar su producto, visite: CatalystFence.com.

En caso de reclamación de garantía, llame **888.549.7350**.



ATTENTION:

- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures personnelles. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte peut endommager le produit ou blesser quelqu'un.
- Vérifier la réglementation locale concernant les paramètres de sécurité pour les clôtures de piscine.



AVIS:

- NE PAS essayer d'assembler si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou pour un remplacement de pièces, téléphoner au: **888.549.7350**.

AVANT DE COMMENCER:

Vérifier les règlements locaux pour le zonage.

- Les lois sur le zonage local et les associations de propriétaires peuvent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de votre clôture ou même exiger une autorisation préalable ou un permis.
- Vérifier les codes locaux en ce qui concerne la profondeur et les règlements de la ligne de gel.
- D'autres produits et assemblage peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences du code éolien. L'avis d'acceptation se trouve à l'adresse www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp Contacter vos entreprises locales de services publics.

Communiquer avec les entreprises locales de services publics.

- Les entreprises de services publics doivent clairement marquer votre propriété pour les conduites d'électricité, de gaz ou d'eau afin d'éviter de perforer les installations souterraines non visibles.

OUTILS/MATÉRIAUX REQUIS:


	Taladro
	Punta de destornillador Phillips

SE VENDE POR SEPARADO:


	Kit de poste Barrette (73040978)
	Pernos/tornillos
	Relleno de madera

El kit contiene:


Description
Placa de montaje en superficie
Placa intermedia
Moldura base y tapones



Placa de montaje en superficie



Placa intermedia



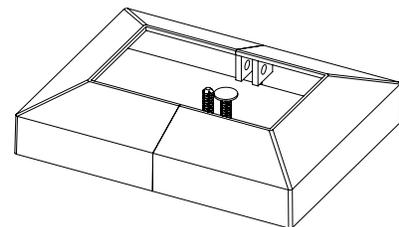


Moldura base y tapones




Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar **CatalystFence.com**. También puede contactarnos en el **888.549.7350** o enviar un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.

1. **1. Montar la placa de base en la parte inferior del poste final.**
 - a. Fijar la placa en la parte inferior del poste final (Fig. 1).
 - b. Alinear los agujeros de la placa avellanada con los perfiles para tornillos en forma de C en el poste (Fig. 2).
 - c. Insertar los cuatro (4) tornillos de 2½" (6.4 cm) (suministrados en el kit de poste) en el reborde para tornillo usando una punta de destornillador Phillips y un taladro (Fig. 3).


NO INTENTE ATORNILLARLOS A MANO.

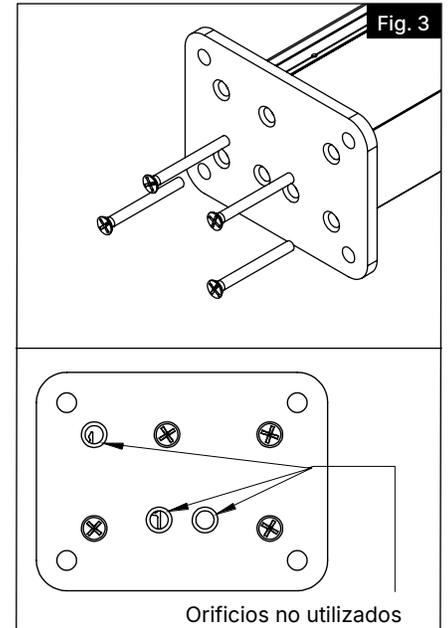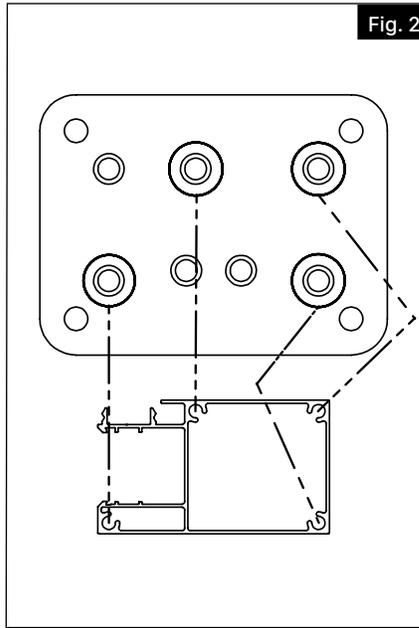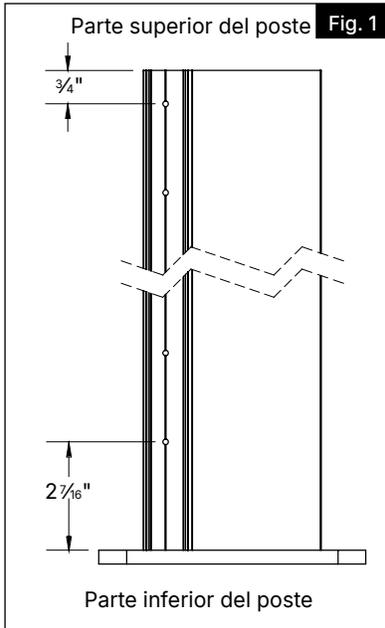

2. Para la instalación sobre una superficie elevada (p.ej., la superficie de una terraza), utilizar la placa intermedia (Fig. 4) para atornillar desde abajo e intercalar la superficie de la terraza entre esta placa y la placa que se fija a la parte inferior de los postes.

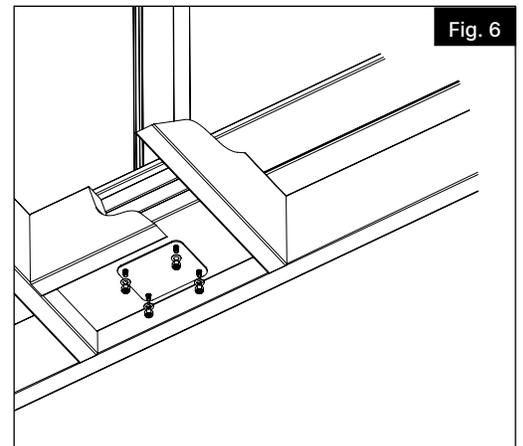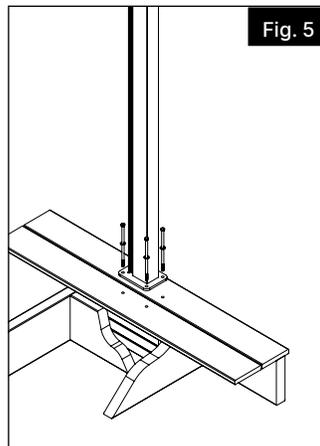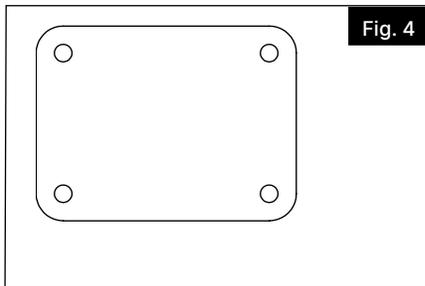

3. Montar el anillo embellecedor sobre la placa. Tomar un lado del anillo embellecedor e insertar los tapones a través de los agujeros de debajo. Tomar la segunda mitad del anillo embellecedor y encajarla con el otro lado (Fig. 5). Deslizar el anillo sobre la placa para un aspecto acabado.

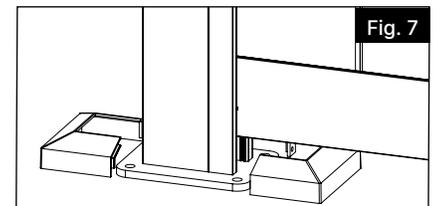



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346
CatalystFence.com • 888.549.7350